

VANDAELE®



TV22-32 HOLZHÄCKSLER

VANDAELE®

TV22-32 HOLZHÄCKSLER



Standardmäßige 3-Punkt-Aufhängung



Fahrgestell für den langsamen Transport
mit 40 km/h ausgelegt

Der Bankettmeister. Robuste Arbeitskraft mit unstillbarem Hunger. Zum Zerkleinern von Zweigen, Ästen und Stämmchen jeder Holzart bis zu einem Durchmesser von 220 mm. Auch als Ausführung mit Schlepperantrieb erhältlich, dann allerdings nicht auf gezogenem Fahrwerk.

Der TV22-32 ist in seiner Art ein einzigartiger Häcksler mit:

- EINFACHER WARTUNG
- UNNÖTIGEM SCHLEIFEN DER MESSER!
- EINHALTUNG DER **CE**-NORM
- OPTIMALER SICHERHEIT
- RUNDUM-SCHUTZBÜGEL (VANDAELE®-Patent Nr. 2003/0590).

Charakteristiken der VANDAELE-Holzhäcksler:

- Standardmäßig mit WOLFRAM-KARBID-beschichteten, in Abschnitten zusammengefassten Messern + Gegenmessern ausgerüstet,
- Die Abschnitte sind einfach auszuwechseln,
- Lässt das Schleifen und Einstellen der Messer unnötig werden,
- Sehr lange Nutzungsdauer,
- Leise, in ein resistentes Gehäuse integrierte Hackscheibe,
- Direkter Maschinenantrieb, ohne Ketten und Riemen,
- Robuste Bauweise, in die jahrelange Erfahrung integriert wurde,
- Extrem leistungsfähig.

Standardfarbe: RAL 2011 (Schutzfarbe)

Hunderte Referenzen von Unternehmen, Gemeinden + öffentlichen Dienstleistungsbetrieben usw. ...





TV22-32 P; mit Schlepperantrieb.



TV22-32 P; mit Schlepperantrieb, um 2 x 90° schwenkbar (Option).

Technische Daten:

TV22-32 ;

Maschinenausstattung in der Grundausrüstung:

- Hackscheibe (1000 mm ø), mit 2 mit Wolfram-Karbid beschichteten Messern bestückt,
- Gegenmesser ebenfalls mit Wolfram-Karbid beschichtet,
- Hydraulischer Einzelantrieb der Einzugswalzen, mit Wendegetriebe und Einstellung der Hackschnittgröße von 0 bis 25 mm,
- Hohes Ausblasrohr, 3 m hoch, um 300° schwenkbar (EN 13525), auf Kugeldrehkranz montiert und mit einstellbarer Auswurfklappe,
- Schalldämpfende Beschichtung,
- Hackscheibe: 1000 U/min (= Zapfwellen-Drehzahl),
- Schleppermindestleistung = 60 PS,
- Integrierte Pumpengruppe für den Hydraulikantrieb der Einzugswalzen,
- Dreipunktanhängung Kat. II mit schwerem Bügel,
- Zapfwelle ist mit Freilauf ausgerüstet,
- Zentralschmierung der Unterwalze + des Hauptwellenlagers,
- Maximaler Durchmesser für Rundholz = 220 mm,
- Durchlassabstand zwischen den Einzugswalzen : 320 mm x 220 mm.

TV22-32P ;


mit Schlepperantrieb:

Optional:



- Antistresssystem Classic,
- Antistresssystem ADVANCED,
- Betriebsstundenzähler,
- Elektrische Verriegelung der oberen Abdeckung,
- Abbaubares Gitter im Auswurfkanal für nachzerkleinertes Hackgut gemäß den Normen EG P43, P63 und P100,
- Fahrgestell für den langsamen Transport mit 40 km/h ausgelegt,
- Maschine mit 3-Punkt-Anhängung, um 2x90° schwenkbar,
- Getriebe mit 540 U/min und 13/8 Zoll,
- Auswurfrohr nach unten klappbar,
- Handwinde zum Abwärtsklappen des Auswurfrohrs,
- Oberhalb des Trichters geschützt eingebaute Beleuchtung,
- Klappen im Trichter,
- Verlängertes Auswurfrohr (+ 1m),
- Sonstige RAL-Farblackierung, wenn RAL 2011 + 7011 nicht gewünscht.

MODEL: TV22-32P

MODEL: TV22-32PW



B : 1760mm 1250kg
H1: 3000mm
H2: 1360mm
L : 2700mm



B : 1960mm 1350kg
H1: 3070mm
H2: 1770mm
L : 3620mm



TV22-32 P;
System zur Nachzerkleinerung (Option).



TV22-32 P; Hackgut zur Beheizung oder Energiegewinnung geeignet (Option).




TV22-32 P; SUPER-GRIFF durch Einzugswalzen mit Noppen (Standard).




TV22-32 P; Getriebe mit 540 U/min (Option)



Nach unten klappbares Auswurfrohr (Option)

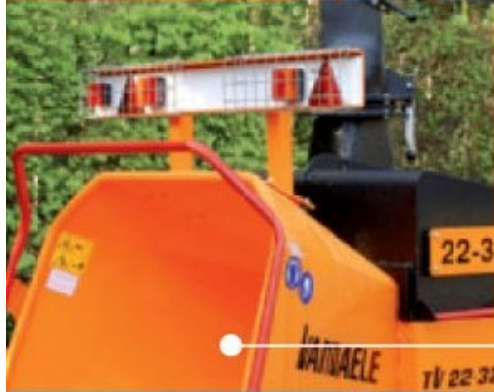

Leuchtenleiste (Option)

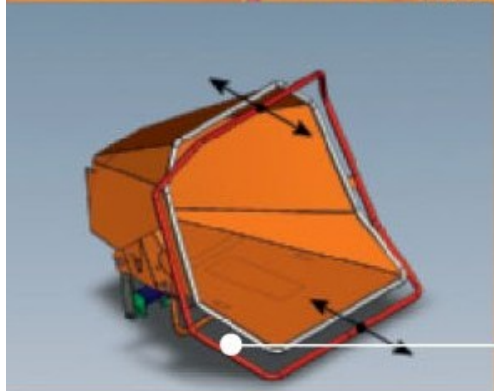

Optimale Sicherheit für den Anwender durch den **Rundum**-Schutzbügel (VANDAELE®-Patent Nr. 2003/0590)



Alle Vandaele®-Produkte werden gemäß dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 entwickelt und hergestellt.

VANDAELE KONSTRUKTIE NV

Stationsstraat 119 | 8780 Oostozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40
 info@vandaele.biz | www.vandaele.biz