



von 240 bis 450 PS




Ø 40 cm max

MULCHER FÜR TRAKTOREN MIT ROTOR MIT FESTSTEHENDEN FRÄSMEISSELN.

Diese Modell stellt den Gipfelpunkt der breiten FAE Forstmulcher-Reihe für das Mulchen von Baumstämmen bis zu 40 cm Durchmesser und für immer leistungsstärkere Traktoren dar. Der doppelschichtige, „staubdichte“ vollkommen geschlossene Rahmen garantiert hohe Leistungen und maximale Sicherheit der Bearbeitung und des Bedieners, so dass dieses Modell eine Investition auf Dauer darstellt. Der beachtlich große Rotor gewährleistet sowohl im Hinblick auf die Homogenität als auch auf die Durchgängigkeit eine optimale Zerkleinerung des Materials.

SERIENAUSSTATTUNG	
Gelenkwelle	Hydraulische Leitungen integriert im Rahmen
Kupplungen auf seitlichen Gelenkwellen	Hydraulischer Oberlenker mit automatischer Parallelsteuerung des Getriebes und der Gelenkwelle Typ „Z“
Getriebe mit Freilauf	Zylinderschutz
Keilriemenantrieb in XPC	Spezialverstärkter Antrieb für Traktoren bis zu 450 PS
Hydraulische Schutzklappe	Doppel angeschraubte Schutzkettenreihe
Austauschbare geschmiedete Gegenschneide	Anschraubbare Platten für Schutzketten
Dreireihige, austauschbare geschmiedete Gegenschneide	AUF ANFRAGE LIEFERBAR
Innen verschleißfreie FCP Verkleidung	Parallelsteuerung des Getriebes und der Gelenkwelle Typ „W“
Einstellbare Gleitkufen	Mechanische Drückevorrichtung
Verstellbarer 3-Punkt-Angriff	Hydraulische Drückevorrichtung
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung	Ripperzähne
Zentrales Schmiersystem	Hydrodynamische Kupplungen (UMH/S)
Hydraulischer Oberlenker	Tiefenkufen
	Verschiedene Fräsmeißeln

MERKMALE

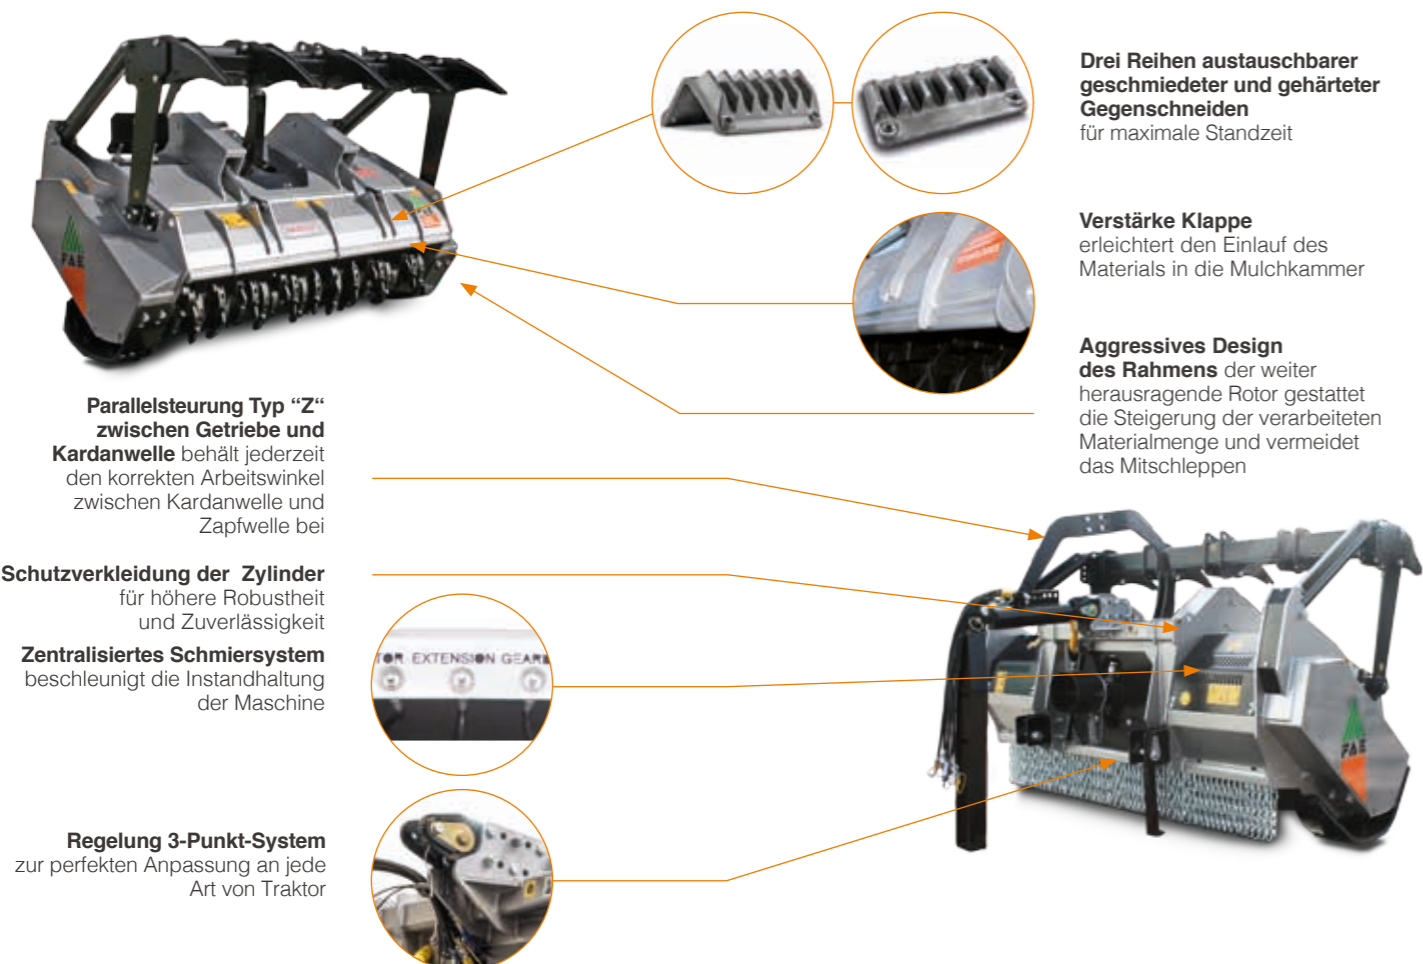

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



MODELL	Erf. Leistung (PS)		Zapfwelle (U/Min)	Arbeitsbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht mit Rotor (kg)		Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Fräsmeißel Typ	
	min	max				Typ C/3	Typ A/3		A/3 + MH	C/3 + C/3/SS
UMH/S 225	240	400	1000	2320	2820	4050	4360	400	88+2	54+2
UMH/S 250	250	400	1000	2560	3060	4290	4510	400	96+2	60+2
UMH/S/HP 225	240	450	1000	2320	2820	4100	4410	400	88+2	54+2
UMH/S/HP 250	250	450	1000	2560	3060	4340	4560	400	96+2	60+2

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

