



von 140 bis 240 PS




Ø 30 cm max

## MULCHER FÜR TRAKTOREN MIT ROTOR MIT FESTSTEHENDEN FRÄSMEISSELN.


Professioneller Mulcher mit Rotor mit feststehenden Fräsmeißeln zum Zerkleinern von Baumstämmen bis zu 30 cm Durchmesser. Die kompakten Abmessungen gestatten extreme Rangierfähigkeit beim Mulchen auch unter schwierigen Bedingungen, wie beispielsweise in Hanglagen. Dieses Anbaugerät zeichnet sich durch einen robusten Rahmen aus (WELDOX®), ergänzt durch den Schutz der Zylinder und Hydraulikleitungen, durch austauschbare, angeschraubte Gegenschneiden zwecks einfacher Instandhaltung und Austausch, zentralisiertem Schmiersystem, Drückevorrichtung mit Ripperzähnen und verstellbare Dreipunktkupplung.

SERIENAUSSTATTUNG	
Gelenkwelle mit Kupplung	Hydraulische Leitungen integriert im Rahmen
Getriebe mit Freilauf	Zylinderschutz
Keilriemenantrieb in XPB	Doppelte Schutzkettenreihe
Hydraulische Schutzklappe	
Austauschbare geschmiedete Gegenschneide	<b>AUF ANFRAGE LIEFERBAR</b>
Austauschbare verschleißfrei Plattene aus Hardox®	Frontanbau
Einstellbare Gleitkufen	Dritte Reihe austauschbare und geschmiedete Gegenschneide
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung	Parallelsteuerung des Getriebes und der Gelenkwelle Typ „W“
Zentrales Schmiersystem	Mechanische Drückevorrichtung
Hydraulischer Oberlenker	Hydraulische Drückevorrichtung
Hydraulischer Oberlenker mit automatischer Parallelsteuerung des Getriebes und der Gelenkwelle Typ „Z“	Ripperzähne
	Tiefenkufen
	Verschiedene Fräsmeißeln

## MERKMALE

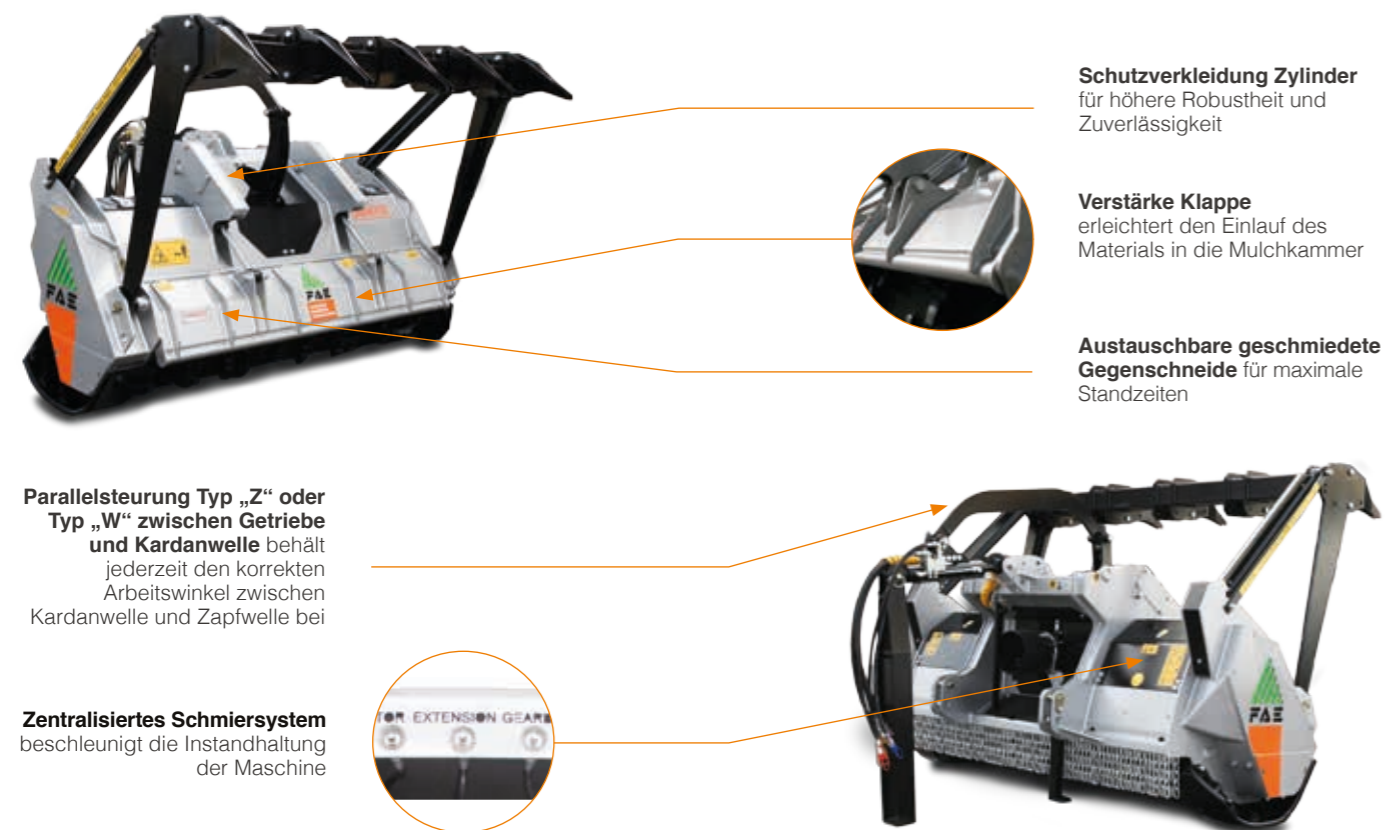

## WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE

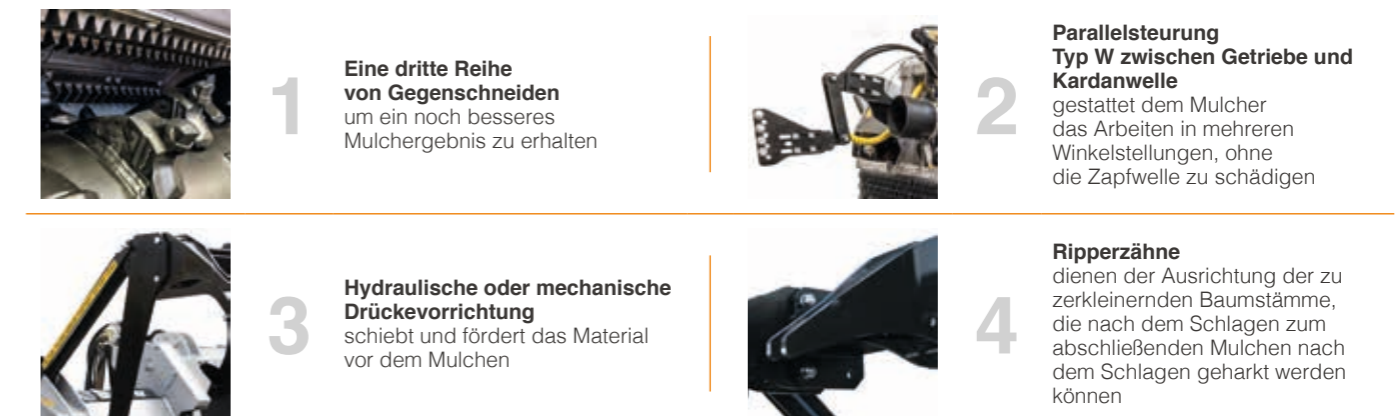

MODELL	Erf. Leistung (PS)		Zapfwelle (U/Min)	Arbeitsbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)	Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Fräsmeißel Typ C/3+C/3/SS	Anzahl Fräsmeißel Typ I + C/3/SS
	min	max							
UMM/DT 200	140	240	1000	2070	2470	2180	300	42+2	58+2
UMM/DT 225	150	240	1000	2310	2710	2430	300	46+2	66+2
UMM/DT 250	160	240	1000	2550	2950	2500	300	52+2	74+2

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.