

MULCHER FÜR BAGGER

PML/HY



von 16 bis 40 L/min



Ø 2 cm max



von 1,5 bis 3,5 t

GRAS- UND STRAUCHMULCHER FÜR BAGGER MIT ROTOR MIT BEWEGLICHEN MEISSELN ODER MESSERN.

Der kleinste Universalmulcher der FAE Baureihe für Baggeranbau eignet sich für das Ausputzen von Dorn- und Sträuchern

Der Mulcher kann sowohl mit 8 cc Standardmotor als auch mit 16 cc Motor (Option) ausgestattet werden, so dass er sowohl an 1,3 bis 3,5 t Baggern angebaut werden kann.




SERIENAUSSTATTUNG

- Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung
- Keilriemenantrieb
- 8cc Zahnradmotor mit integriertem Antikavitationsventil
- Hydraulische Schläuche
- Gegenschneide aus Stahl
- Selbstreinigende Laufwalze
- Schutzblechstreifen aus Gummi
- Der Rotor kann mit PML-Meißeln oder Y-Messern ausgestattet werden

AUF ANFRAGE LIEFERBAR

- 16cc Zahnradmotor mit integriertem Antikavitationsventil
- Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen
- Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveausgleich
- Verschiedene Fräsmeißel

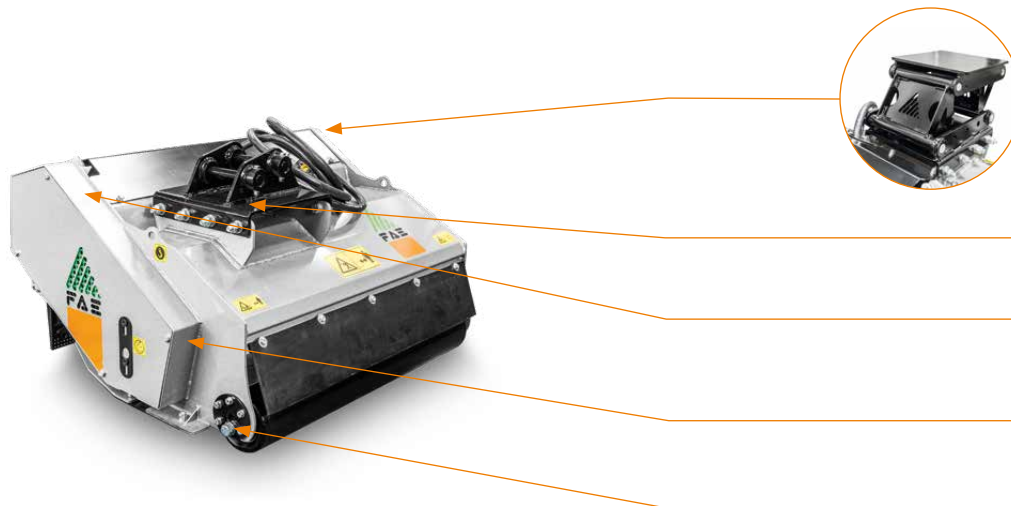

Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveausgleich
(Option) zur Anpassung an jede Art von Gelände

Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen (Option)

Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung

Gegenschneide aus Stahl
für noch wirksamere Zerkleinerung

Selbstreinigende Laufwalze

MODELL	Erf. Durchfluss (L/min)		Druck (bar)		Arbeitsbreite (t.)		Gesamtbreite (mm)	Gewicht (Kg)	Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Werkzeuge Typ	
	min	max	min	max	min	max				Meißel	Messer
PML/HY 50	16	40	150	210	1,5	3,5	500	160	20	8	8
PML/HY 70	16	40	150	210	2,0	3,5	700	180	20	10	10
PML/HY 90	16	40	150	210	2,5	3,5	900	200	20	14	14

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.