

VANDAELE®



TVI 60 HOLZHÄCKSLER

VANDAELE®

TVI 60 HOLZHÄCKSLER



Maschine mit 3-Punkt-Anhängung,
standardmäßig über Schlepper angetrieben



Mit Motorantrieb auf Fahrgestell für
Schnelltransport

Kraftvolles + robustes „Arbeitspferd“. Zum Zerkleinern von Zweigen, Ästen und Stämmchen jeder Holzart bis zu einem Durchmesser von 160 mm. In verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Der TVI 60 ist in seiner Art ein einzigartiger Häcksler mit:

- EINFACHER WARTUNG
- UNNÖTIGEM SCHLEIFEN DER MESSER!
- EINHALTUNG DER **CE**-NORM
- OPTIMALER SICHERHEIT
- RUNDUM-SCHUTZBÜGEL

Charakteristiken der VANDAELE-Holzhäcksler:

- Standardmäßig mit WOLFRAM-KARBID-beschichteten, in Abschnitten zusammengefassten Messern + Gegenmessern ausgerüstet,
- Die Abschnitte sind einfach auszuwechseln,
- Lässt das Schleifen und Einstellen der Messer unnötig werden,
- Sehr lange Nutzungsdauer,
- Leise, in ein resistentes Gehäuse integrierte Hackscheibe,
- Direkter Maschinenantrieb, ohne Ketten und Riemen,
- Robuste Bauweise, in die jahrelange Erfahrung eingebracht wurde,
- Extrem leistungsfähig.

Standardfarbe: RAL 2011 (Schutzfarbe)

Hunderte Referenzen von Unternehmen, Gemeinden + öffentlichen Dienstleistungsbetrieben usw. ...





Hydraulisch angetrieben auf Raupen-Fahrgestell



Ausführung mit Hydraulikantrieb für Geräteträger

Technische Daten:

TVI 160 ; Maschinenausstattung in der Grundausführung:

- Hackscheibe (680 mm ø), mit 2 mit Wolfram-Karbid beschichteten Messern bestückt,
- Gegenmesser ebenfalls mit Wolfram-Karbid beschichtet,
- Hydraulischer Einzelantrieb der Einzugswalzen, mit Wendegetriebe und Einstellung der Hackschnittgröße von 1 bis 25 mm,
- Zufuhr zu den Einzugswalzen über die eigene Schlepperhydraulik,
- Auswurfrohr ist um 300° schwenkbar (EN13525), mit regelbarer Auswurfklappe,
- Maximaler Durchmesser für Rundholz = 160 mm,
- Durchlassabstand zwischen den Einzugswalzen = 225 mm x 160 mm
- Schalldämpfende Beschichtung.


TVI 160 D ; mit Motorantrieb:

Standard:

- Drehzahl der Hackscheibe = 1500 U/min,
- Lombardini-Dieselmotor mit 52 PS, 4 Zyl., wassergekühlt,
- Maschine ist auf galvanisiertem Fahrgestell mit Kotflügeln und Beleuchtung fest montiert,
- Feste Deichsel mit Kugelumlaufkupplung
- 185/14-Bereifung
- Antistresssystem

Optional:

- Auf Fahrgestell für Schnelltransport montierte Maschine, um 360° schwenkbar,
- Klappen im Trichter,
- Zusätzlicher Schalldämpfungs-Bausatz,
- Verlängertes Auswurfrohr (+1m),
- Verstellbare Deichsel mit DIN-Zugöse,
- Sonstige RAL-Farblackierung, wenn RAL 2011 + 7011 nicht gewünscht.

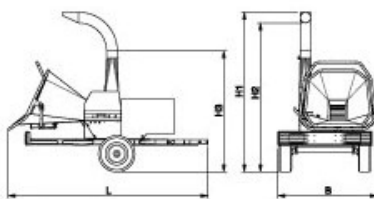

B : 1600mm
H1: 2600mm
H2: 2450mm
H3: 1920mm
L : 4300mm
1250kg


TVI 160 P ; mit Schlepperantrieb:

Standard:

- Schleppermindestleistung = 25 PS
- Zapfwellen-Drehzahl = 1000 U/min
- Dreipunktaufhängung
- Zapfwelle inklusive Freilauf

Optional:

- Integrierte hydraulische Pumpengruppe,
- Getriebe mit 540 U/min,
- Antistresssystem,
- Fahrgestell für den langsamen Transport,
- Verlängertes Auswurfrohr (+1m),
- Beleuchtung oberhalb des Trichters.

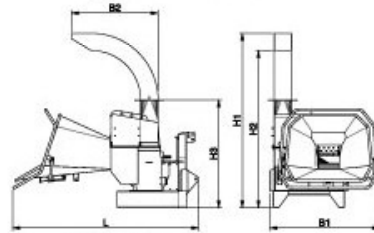

B1: 1100mm
B2: 850mm
H1: 2350mm
H2: 2200mm
H3: 1650mm
L : 2100mm
545kg


TVI 160 DTC ; selbstfahrendes Raupen-Fahrgestell mit Motorantrieb

Standard:

- Selbstfahrendes, hydraulisches Raupen-Fahrgestell, um 360° schwenkbar
- Einklappbare Personenplattform mit Schutzbügel
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit, vor- und rückwärts
- Totmannhebel

Optional:

- Klappen im Trichter,
- Zusätzlicher Schalldämpfungs-Bausatz,
- Verlängertes Auswurfrohr (+1m),
- Darüber liegende Noppenwalze,
- Sonstige RAL-Farblackierung, wenn RAL 2011 + 7011 nicht gewünscht.

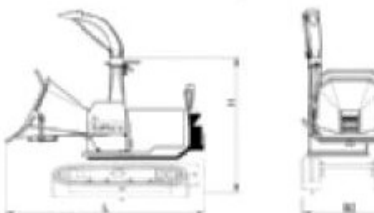

A: 1760mm
B1: 1430mm
L: 2800mm
B: 1600mm
H1: 2600mm
H2: 2450mm
H3: 1920mm
B2: 1760mm
B: 2100mm



TVI 160 D; auf Fahrgestell für den Schnelltransport montierte Option, um 360° schwenkbar



TVI 160 PT; optionale Ausführung mit Dreipunktaufhängung und um 270° schwenkbar



Antistresssystem „Classic“ standardmäßig bei Maschinen mit Dieselmotor – Option für Ausführungen mit Schlepperantrieb




Antistress „Advanced“: weitere Kontrollmöglichkeiten und zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen (Option)



www.vandaele-chippers.eu



Eingebaute Pumpe für den Antrieb der Einzugswalzen, für Maschine mit 3-Punkt-Anhängung (Option)

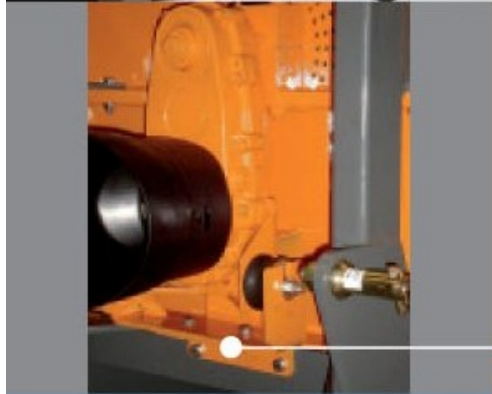

Untersetzungsgetriebe mit 540 U/min (Option)



Optimale Sicherheit für den Anwender durch den **Rundum**-Schutzbügel (VANDAELE®-Patent Nr. 2003/0590)



Alle Vandaele®-Produkte werden gemäß dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 entwickelt und hergestellt.

VANDAELE KONSTRUKTIE NV

Stationsstraat 119 | 8780 Oostrozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40
info@vandaele.biz | www.vandaele.biz