

NEU

MULCHER FÜR BAGGER

BL2/EX/VT



von 100 bis 140 L/min



Ø 15 cm max



von 8 bis 14 t

LEICHT UND KOMPAKT PERFEKT
FÜR MITTELGROSSE BAGGER

MULCHER FÜR BAGGER MIT BITE LIMITER TECHNOLOGIE.


Die FAE GROUP präsentiert eine neue Produktlinie professioneller Mulcher für Bagger, mit Bite Limiter Technologie: Spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer, reduzieren dadurch den Leistungsbedarf und sorgen für hervorragende Arbeitsgeschwindigkeiten und Leistungen. Die BL2/EX/VT, konzipiert für mittelgroße Bagger (8 bis 14 Tonnen), ermöglicht das Mulchen von Baumstämmen mit Durchmesser von bis zu 15 cm und ist mit zwei Arbeitsbreiten (100 cm und 125 cm) erhältlich. Das Modell kommt mit einem hydraulischen Kolbenmotor und automatischer Hubraumumschaltung unter Druck VT (Variable Torque): Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Maschinenleistung durch bedarfsabhängige Steigerung des Drehmoments und reduziert den Totpunktzustand des Rotors maximal. Das Modell BL2/EX/VT kommt mit einem Rotor mit Meißelhaltern aus geschmiedetem, temperaturgehärtetem Stahl, die serienmäßig mit reversiblen Messern vom Typ E und einer hydraulischen Frontklappe kombiniert sind. Zu den verfügbaren optionalen Zusätzen gehört der hydraulische Daumen, der für den Transport/ das Versetzen am Boden von zu mulchendem Material nützlich ist.

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Hubraum 55/38cc - (100 - 140 L/min)
Flow control Ventil
Elektrohydraulisches Umschaltventil (plug & play)
Überdruckventil mit Kavitationsschutz
Motor integriert in den Rahmen
Keilriemenantrieb
Schottverschraubung

Hydraulische Frontklappe
Bite Limiter Rotor
AUF ANFRAGE LIEFERBAR
Deflektor
Räumschild
Hydraulische Daumen
Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen
Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveaueingleich

MERKMALE

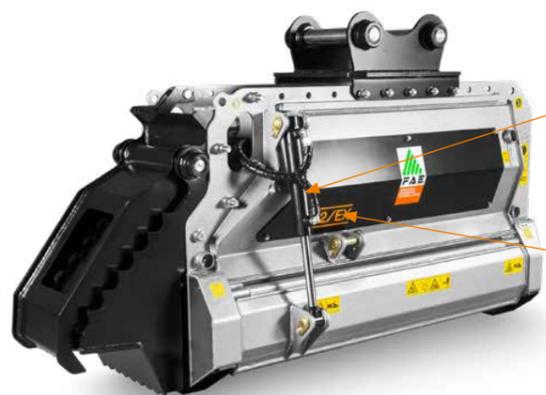

Hydraulische Frontklappe
Ermöglicht ein optimales Mulchen und reduziert das Herausschleudern von gemulchtem Material (Optional).




Hydraulischer Kolbenmotor
mit variablem Hubraum (VT Variable Torque).

**Räumschild
Und Hydraulischer Daumen**
Praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen (Optional).



Bite Limiter Rotor
Spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer.

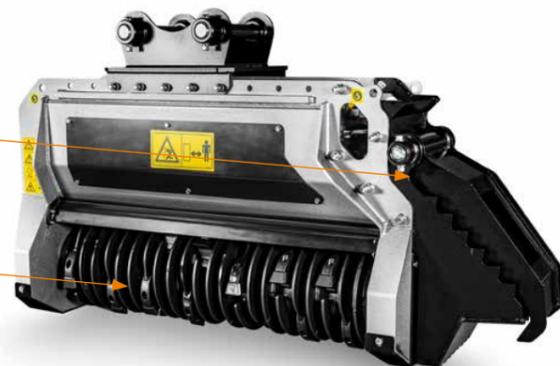

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



1 Maßgefertigte Anbauplatte Mit Bolzen



2 Räumschild Und Hydraulischer Daumen
Praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen.



3 Hydraulische Frontklappe



4 Orientierbarer Heckklappe
Sorgt für einen kontrollierten Austritt des gemulchten Materials und erhöht die Sicherheit (Optional).

MODELL	Erf. Durchfluss (L/min)		Druck (bar)		Arbeitsbreite (t)		Arbeitsbreite (mm)	Gewicht (kg)	Mulch Durchmesser max. (mm)	Anzahl Werkzeuge Typ E
	min	max	min	max	min	max				
BL2/EX/VT 100	100	140	180	350	8	14	1000	570	150	18
BL2/EX/VT 125	100	140	180	350	8	14	1240	625	150	22

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.