

NEU

MULCHER FÜR BAGGER

BL1/EX - BL1/EX/VT



von 50 bis 140 L/min



Ø12 cm max



von 4 bis 7,5 t

MULCHER FÜR BAGGER MIT BITE LIMITER TECHNOLOGIE.

FAE präsentiert eine neue Produktlinie professioneller Mulcher für Bagger, mit Bite Limiter Technologie: Spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer, reduzieren dadurch den Leistungsbedarf und sorgen für hervorragende Arbeitsgeschwindigkeiten und Leistungen. Das Modell BL1/EX - BL1/EX/VT (für Bagger von 4 bis 7,5 Tonnen) hat eine Arbeitsbreite von 800 mm und ermöglicht das Mulchen von Baumstämmen mit Durchmesser von bis zu 12 cm. Dank des Kolbenmotors (variabler Hubraum mit manueller Steuerung) lässt sich der Mulcher leicht mit verschiedenen Arten von Baggern mit unterschiedlichen Öldurchflussraten kombinieren. Das Modell BL1/EX/VT kommt mit einem Rotor mit Meißelhaltern aus geschmiedetem, temperaturgehärtetem Stahl, die mit reversiblen Messern vom Typ E versehen werden. Ein leichter und kompakter Mulcher, der besonders handlich und für verschiedene Forstarbeiten geeignet ist.

SERIENAUSSTATTUNG

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablen Hubraum (17-34cc) und Überdruckventil mit Kavitationsschutz (50 - 130 L/min) (BL1/EX)

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Hubraum 55/38cc - (65- 140 L/min) (BL1/EX/VT)

Flow control Ventil

Anschlüsse für hydraulische Verbindungen

Motor integriert in den Rahmen

Keilriemenantrieb

Schottverschraubung

Mechanische Frontklappe,

Bite Limiter Rotor

AUF ANFRAGE LIEFERBAR

Elektrohydraulisches Umschaltventil (plug & play)

Hydraulische Frontklappe


Orientierbare Heckklappe (Delektor)

Kurzer Orientierbare Heckklappe (Delektor)

Räumschild

Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen

MERKMALE

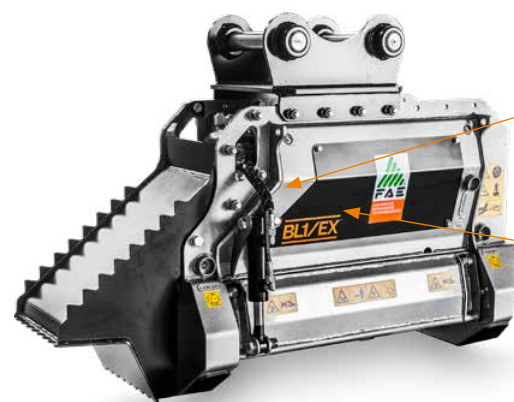

Hydraulische Frontklappe

Ermöglicht ein optimales Mulchen und reduziert das Herausschleudern von gemulchtem Material (Optional).

Hydraulischer Kolbenmotor Mit Variablen Hubraum


Druckbegrenzungsventil und Kavitationsschutzventil integriert.

Anschraubbares Räumschild

Praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen.

Bite Limiter Rotor

Spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer.

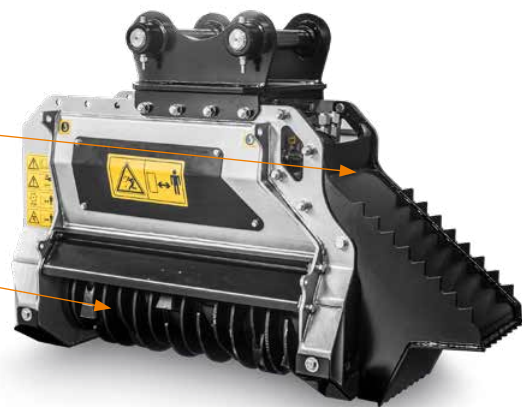

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



1 Maßgefertigte Anbauplatte Mit Bolzen



2 Anschraubbares Räumschild
Praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen.



3 Hydraulische Frontklappe



4 Orientierbare Heckklappe
Sorgt für einen kontrollierten Austritt des gemulchten Materials und erhöht die Sicherheit (Optional).

MODELL	Erf. Durchfluss (L/min)		Druck (bar)		Baggergewicht (t)		Arbeitsbreite (mm)	Gewicht (Kg)	Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Fräsmeißel E
	min	max	min	max	min	max				
BL1/EX - 75	50	130	180	350	4	7,5	800	355	120	14
BL1/EX/VT - 75	65	140	180	350	4	7,5	800	355	120	14

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.



LEICHT UND KOMPAKT PERFEKT
FÜR KLEINE UND MITTELGROSSE BAGGER